

APLICAÇÃO

- 2 cilindros = chave nº1 on
- 4 cilindros = chave nº2 on
- 6 cilindros = chave nº3 on
- 8 cilindros = chave nº4 on


Para cada tipo de cilindro a chave é individual.

Ex: Chave nº 2 on 4 cilindros as demais permanece desligada.



ESQUEMA DE MONTAGEM

INSTALAÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR PROFISSIONAL HABILITADO

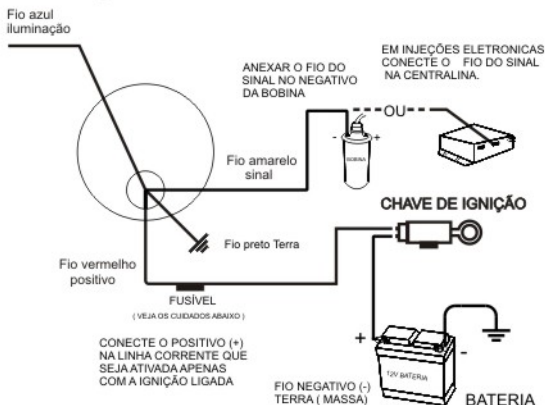

Ajuste do shift light furo superior a caneca, ajustar com uma chave de fenda.

M19

WILLTEC

ISO 9001:2000



Rua Expedicionário José Franco de Macedo, 351 - Penha - Cep 12.929-460
Bragança Paulista - SP - Brasil

Site: <http://www.willtec.com.br> e-mail: willtec@willtec.com.br